
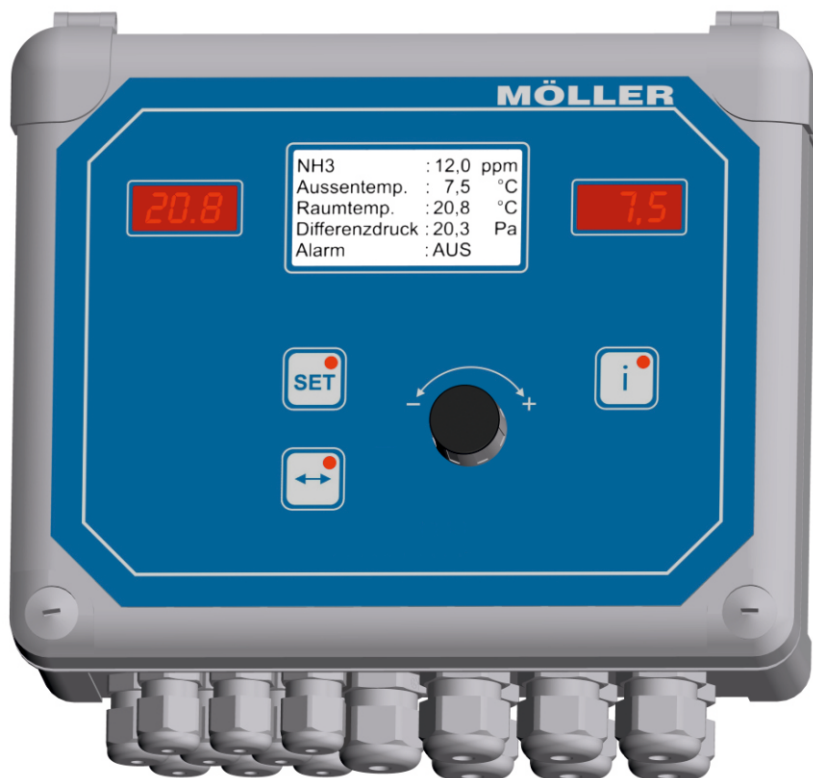



Digitální regulátor DR 1-D

pro ventilaci a topení




DR 1-D

Síťový digitální regulátor lze použít pro řízení klimatu ve dvou odděleních a jedné chodbě. Regulátor se používá pro řízení jak jednoduchého systému odvodu vzduchu, tak pro centrální odvod vzduchu. Regulátor je, co se týká obsluhy, velmi jednoduchý, protože nastavování a kontrola všech údajů probíhá pouze pomocí jednoho otočného knoflíku a dvou tlačítek. Díky tlačítku INFO je obsluha regulátoru kdykoli k dispozici nápověda.



Výhody DR 1-D

- Spolehlivý
- Snadná obsluha
- Komunikace s PC přes sběrnici
- Přehledný grafický displej
- Klimakřivka
- Informační systém s nápovědou
- Centrální odvod

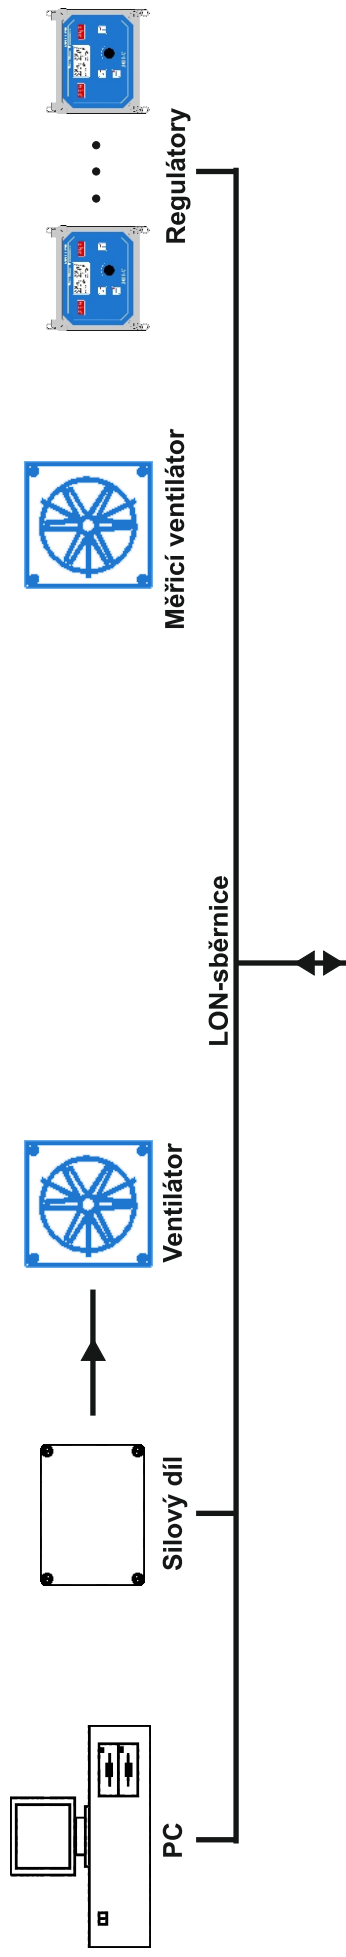


3 Teplotní čidla
+
2 Vlhkostní čidla
nebo CO2 - Sensory


2 Digitální vstupy
např. Externí alarm

0-10 V/PWM
přes zásuvné Jumpery

Alarm



ML-IF LON
Zásuvný modul

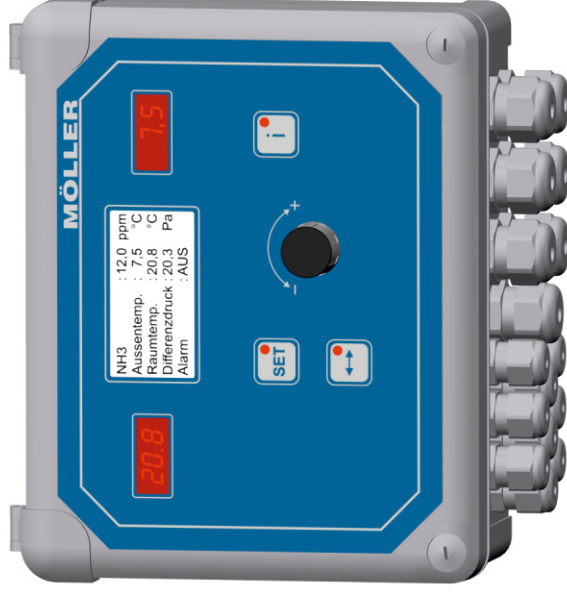

2 Regulační výstupy

např.
Odtahová klapka
Přísávací klapka
Škrťací klapka
Směšovací klapka
Servomotor topení
Silový díl (0-10 V Vstup)

2 Regulační výstupy

např.
Odtahová klapka
Přísávací klapka
Škrťací klapka
Směšovací klapka
Servomotor topení
Silový díl (0-10 V Vstup)

4 Reléové výstupy

např.
Topení
Přísávací klapky
Časové spínání

