
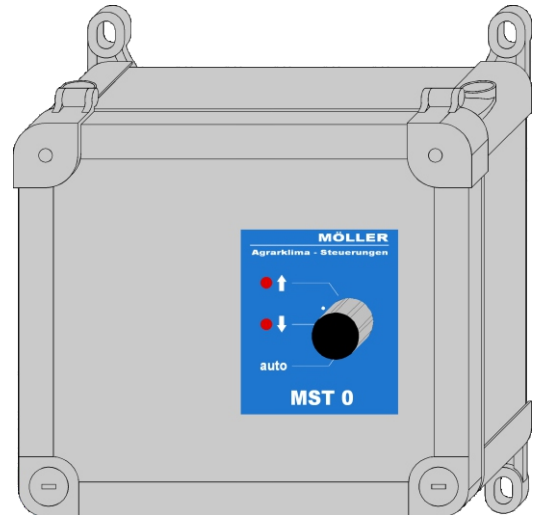



Digitální řízení servomotoru MST 0

pro jednofázové servomotory

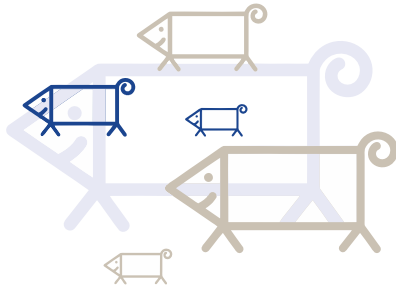

MST 0

MST 0 slouží k digitálnímu ovládání servomotoru v závislosti na vstupním napětí v rozsahu 0-10 V. Je možno ovládat servomotory do 5 A. Nastavení polohy elektrického servopohonu se provádí pomocí zpětného hlášení polohy s vyhodnocením doby chodu. A to zvláště doby zavírání a doby otvírání. Dle potřeby je možné použít ruční ovládání.

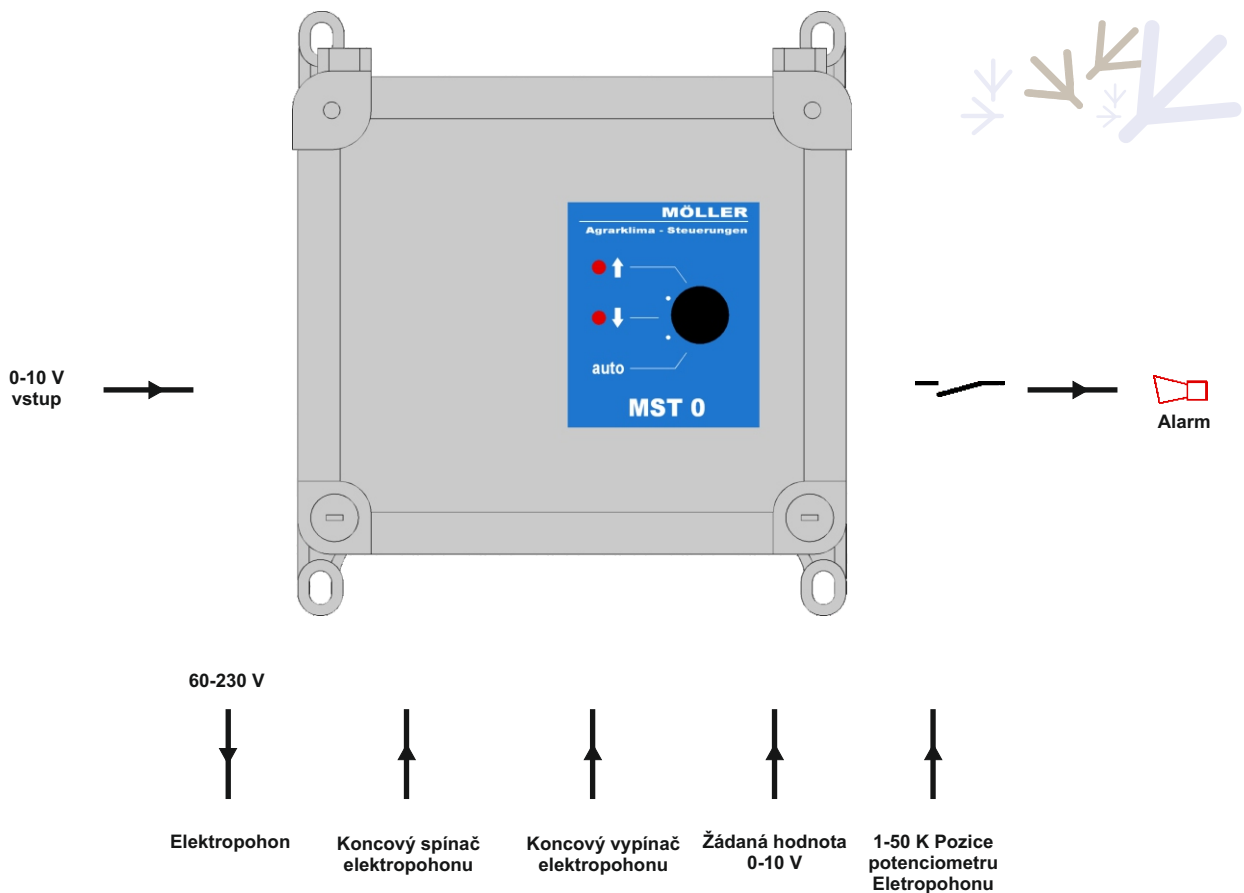

+420 777 571 420

MÖLLER

Möller, s.r.o.
Nádražní 1074
Staré Město 686 03
Česká republika

T: +420 572 544 031
E: moller@moller.cz
W: www.moller.cz

Ing. Jaroslav Černuška
jednatel společnosti
E: j.cernuska@moller.cz
T: +420 777 571 439

